



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2019CCC0307-3108581
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TeM5-400, TeM5DC-400

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司





样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: TeM5-400, TeM5DC-400 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-02-16 完成日期: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:


TeM5-400, TeM5DC-400
Ui: 800V(AC), 1000V(DC); Uimp: 8kV;
Ue: AC400V/690V; DC750V/1000V;
In: 250A, 315A, 350A, 400A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
C 型: AC400V: Ics=Icu: 40kA; AC690V: Ics=Icu: 10kA; DC750V/DC1000V: Ics=Icu: 25kA;
L 型: AC400V: Ics=Icu: 55kA; AC690V: Ics=Icu: 15kA; DC750V/DC1000V: Ics=Icu: 36kA;
M 型: AC400V: Ics=Icu: 85kA; AC690V: Ics=Icu: 20kA; DC750V/DC1000V: Ics=Icu: 50kA;
H 型: AC400V: Ics=Icu: 110kA; AC690V: Ics=Icu: 25kA; DC750V: Ics=Icu: 85kA; DC1000V: Ics=Icu: 50kA;
S 型: AC400V: Ics=Icu: 150kA; AC690V: Ics=Icu: 30kA; DC750V: Ics=Icu: 100kA; DC1000V: Ics=Icu: 50kA;
R 型: AC400V: Ics=Icu: 200kA; AC690V: Ics=Icu: 35kA; DC750V: Ics=Icu: 110kA; DC1000V: Ics=Icu: 50kA;
使用类别: A 类; 适用频率: 50/60Hz;
极数: 交流: 3P(3 个保护极, 适用于隔离);
3P+N/A 型(3 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离);
4P/B 型(3 个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离);
4P/C 型(4 个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离);
3P+N/D 型(4 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离);
直流接线方式: 三极串(3P 外形), 四极串(4P 外形); 直流接线图见附页;
配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; Ui: 400V; Uimp: 4kV;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A.

主检: 鲁建平 签名:  日期: 2019-02-20							
审核: 姜鑫 签名:  日期: 2019-02-20							
签发: 张洁 签名:  日期: 2019-02-20							
备注							
1. 变更情况:							
<table><tr><th>序号和名称</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>1. 型号变更</td><td>THM5-400, THM5DC-400</td><td>TeM5-400, TeM5DC-400</td></tr></table>		序号和名称	变更前	变更后	1. 型号变更	THM5-400, THM5DC-400	TeM5-400, TeM5DC-400
序号和名称	变更前	变更后					
1. 型号变更	THM5-400, THM5DC-400	TeM5-400, TeM5DC-400					
2. 原 C 认可报告编号: 03601-A-15B2218-S;							
3. 出 试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;							
4. 原 证书编号: 2015010307772269;							
5. 此 认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							


附页:

直流接线图:

3P 接线图

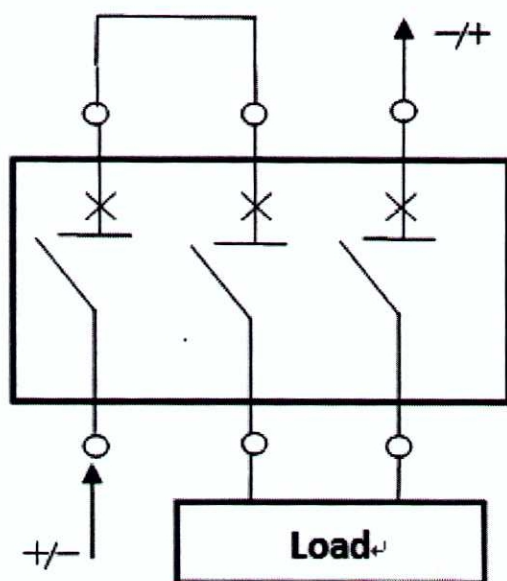

4P 接线图

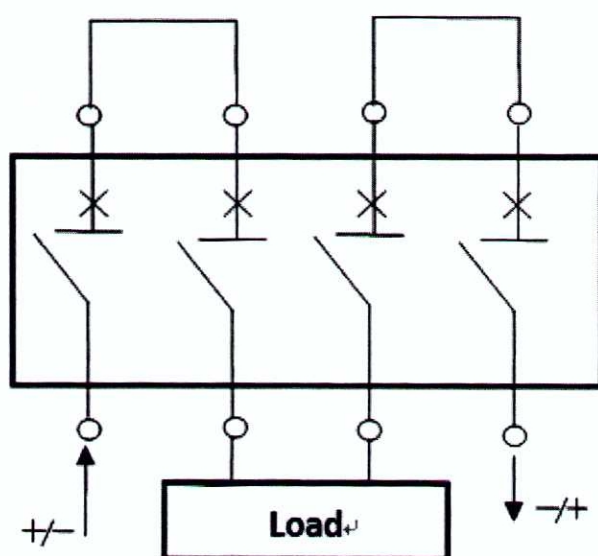

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-19B0118-S
首页	√	2	03601-A-19B0118-S
报告的组成	√	1	03601-A-19B0118-S
安全型式试验报告	√	10	03601-A-19B0118-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验