

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022960307007337

上海天毅行智能电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海天毅行智能电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海天毅行智能电气有限公司
生产者地址：上海市浦东新区自由贸易试验区康桥东路388号8幢220室
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：夏云勇
电话：1347261****
电子邮箱：xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人：赵天威

自我声明时间：2022-06-08
自我声明地点：上海市
生产者签章：[Red Seal]

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307007337

产品系列、型号、规格:

TeM5R-630M、TeM5R-630H、TeM5R-800M、TeM5R-800H 的
Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC380/400/415V; 50/60Hz; 630: 250~630A; 800: 320~800A; 过电流脱扣器类型: 电子
式; M型: cs: 50kA; lcu: 50kA; H型: lcs: 65kA; lcu: 85kA; 使用类别: B类; 配用的辅助触头OF-M, 报警触头
SD-M: 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC; Ui: 690V; lth: 3A; AC-15: AC380/400/415V/0.3A; DC-
13: DC110/220/250V/0.15A; 符合附录N的电子附件: 欠电压脱扣器Us: AC220/230/240V、AC380/400/415V; 电动操作
机构Us: AC220/230/240V、AC380/400/415V

联系人: 夏云勇
电话: 1347261****
电子邮箱: xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人:

赵天威

自我声明时间: 2022-06-08

自我声明地点: 上海市

生产者签章




强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307007337

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释

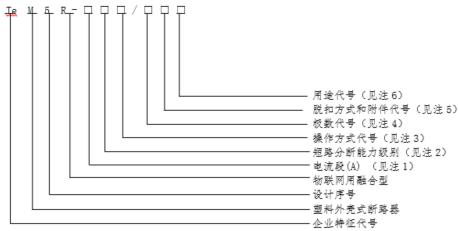

电流段 (A) (注 1)	型号解释	代号	短路分断 能力级别 (注 2)	型号解释	代号
	630AF	630		较高分断型	M
	800AF	800		高分断型	H
操作方式 代号 (注 3)	型号解释	代号	级数代号 (注 4)	型号解释	代号
	直接操作	无		三级	3
	转动手柄操作	Z			
脱扣方式和 附件代号 (注 5)	型号解释	代号	附件种类	代号	
	直接操作	无		无	300
	转动手柄操作	Z		报警触头	308
用途代号 (注 6)	型号解释	代号	辅助触头、报警触头	代号	
	配电用保护	无		分励脱扣器	310
	电动机保护	2		辅助触头	320
保护 功 能 级	额定 电 流	动作特性/时间	动作 允 差	特性曲线	备 注
	电 流 设 定 值				

联系人: 夏云勇
电话: 1347261****
电子邮箱: xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人: 赵天威

自我声明时间: 2022-06-08
自我声明地点: 上海市
生产者签章: 上海天毅行电器有限公司

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307007337

产品系列、型号、规格(附件):

过 载 长 延 时 (配 电 用)	630/ 800	630	I _n :250A- 630A 可调 (可关闭)	<table><tr><td>动作特性</td><td colspan="3">脱扣时间 (T)</td></tr><tr><td>1.05 I_n</td><td colspan="3">2 小时内不动作</td></tr><tr><td>1.3 I_n</td><td colspan="3">1 小时内不动作</td></tr><tr><td>2 I_n</td><td colspan="3">27s~162s</td></tr><tr><td>6I_n</td><td colspan="3">3s~18s</td></tr></table>				动作特性	脱扣时间 (T)			1.05 I _n	2 小时内不动作			1.3 I _n	1 小时内不动作			2 I _n	27s~162s			6I _n	3s~18s			±20%	T=(6*I _n /I) ² *t _n (1.2I _n ≤I)	/								
		动作特性	脱扣时间 (T)																																			
	1.05 I _n	2 小时内不动作																																				
	1.3 I _n	1 小时内不动作																																				
2 I _n	27s~162s																																					
6I _n	3s~18s																																					
800	I _n :320A- 800A 可调 (可关闭)																																					
过 载 长 延 时 (电 机 保 护 用)	630/ 800	630	I _n :250A- 630A 可调 (可关闭)	<table><tr><td>动作特性</td><td colspan="3">脱扣时间 (T)</td></tr><tr><td>1.05 I_n</td><td colspan="3">2 小时内不动作</td></tr><tr><td>1.2 I_n</td><td colspan="3">1 小时内不动作</td></tr><tr><td>1.5 I_n</td><td>48~80</td><td>96~144</td><td>160~288</td></tr><tr><td>2 I_n</td><td>3~5</td><td>6~9</td><td>10~18</td></tr><tr><td>7.2 I_n</td><td>2~3.4</td><td>4.1~6.2</td><td>6.9~12.5</td></tr><tr><td>脱扣级别</td><td>10A</td><td>10</td><td>20</td></tr></table>				动作特性	脱扣时间 (T)			1.05 I _n	2 小时内不动作			1.2 I _n	1 小时内不动作			1.5 I _n	48~80	96~144	160~288	2 I _n	3~5	6~9	10~18	7.2 I _n	2~3.4	4.1~6.2	6.9~12.5	脱扣级别	10A	10	20	±20%	T=(6*I _n /I) ² *t _n (1.2I _n ≤I)	/
		动作特性	脱扣时间 (T)																																			
	1.05 I _n	2 小时内不动作																																				
	1.2 I _n	1 小时内不动作																																				
	1.5 I _n	48~80	96~144	160~288																																		
	2 I _n	3~5	6~9	10~18																																		
	7.2 I _n	2~3.4	4.1~6.2	6.9~12.5																																		
	脱扣级别	10A	10	20																																		
800	I _n :320A- 800A 可调 (可关闭)																																					
短 路 短 延 时	630/ 800	I _{ad} :2~10I _n 可调 (可关闭)	<table><tr><td rowspan="2">动作特性</td><td colspan="3">脱扣时间 (t_{ad})</td></tr><tr><td colspan="3">定时限</td></tr><tr><td>I_{ad}≤I<11</td><td>时间 s</td><td colspan="2">0.1~1s</td></tr></table>				动作特性	脱扣时间 (t _{ad})			定时限			I _{ad} ≤I<11	时间 s	0.1~1s		/	/	/																		
			动作特性	脱扣时间 (t _{ad})																																		
定时限																																						
I _{ad} ≤I<11	时间 s	0.1~1s																																				
短 路 瞬 时	630/ 800	I _i : 4~14I _n 可调 (可关闭)	<table><tr><td>动作特性</td><td colspan="3">脱扣时间 (t_{ad})</td></tr><tr><td>I≤0.85I_n</td><td colspan="3">不动作</td></tr><tr><td>I≥1.15I_n</td><td colspan="3"><0.2s</td></tr></table>				动作特性	脱扣时间 (t _{ad})			I≤0.85I _n	不动作			I≥1.15I _n	<0.2s			/	/	/																	
			动作特性	脱扣时间 (t _{ad})																																		
			I≤0.85I _n	不动作																																		
I≥1.15I _n	<0.2s																																					
报 警 功 能	630/ 800	同过载长延时	过载报警不脱扣				/	/	/																													

联系人: 夏云勇
电话: 1347261****
电子邮箱: xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人: 赵天威

自我声明时间: 2022-06-08
自我声明地点: 上海市
生产者签章: 上海天毅行电器有限公司

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。