


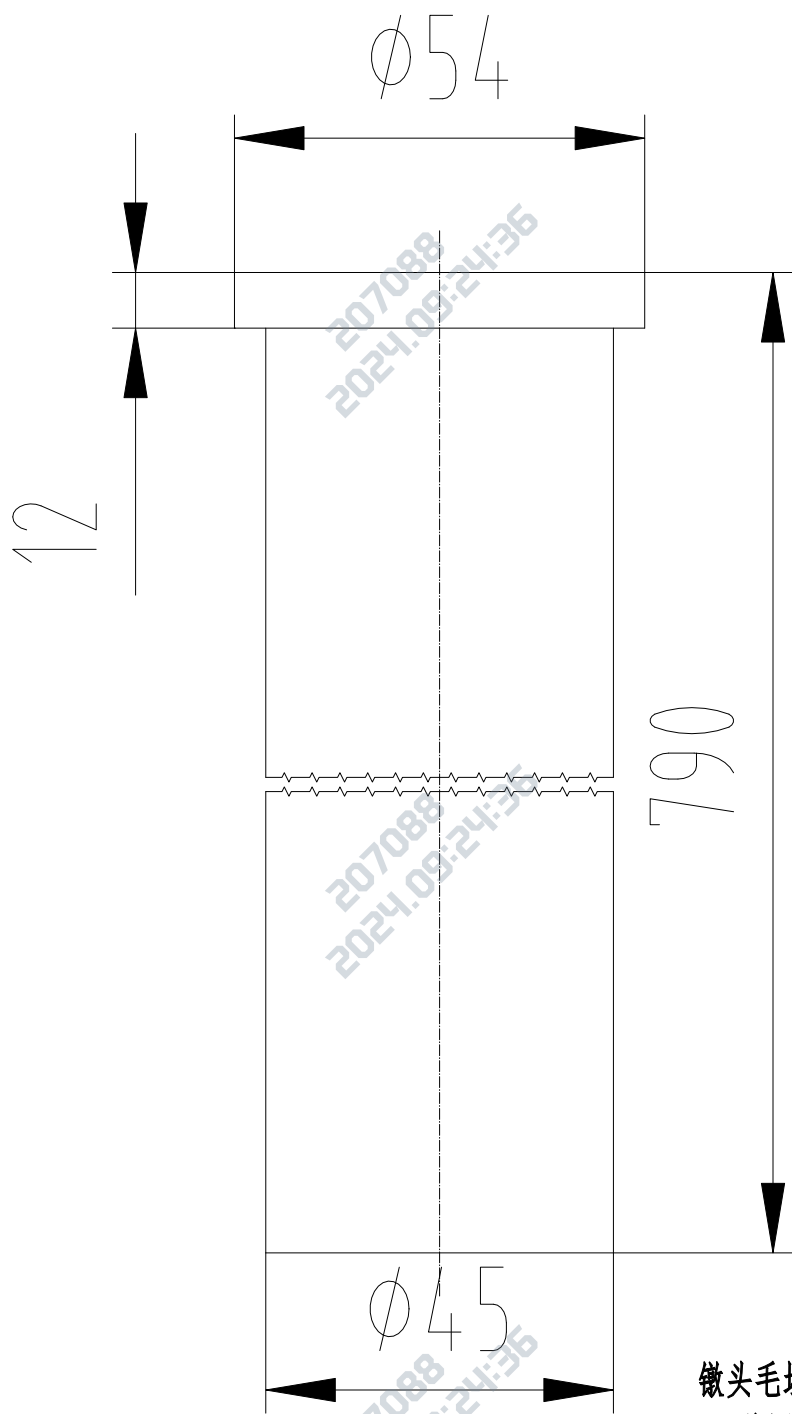

钻头毛坯精度要求:

- 1、外圆公差 $\pm 0.50\text{mm}$.
- 2、长度公差 $^{+2}_{-2}\text{mm}$.
- 3、直线度公差 $\leq 1\text{mm}/1000\text{mm}$.

更改标记									
处 数									
签 字									
日 期									
设 计	刘延堂	工 艺			顶料杆			图幅 A3	
校 对	任伟	主 管							
标 准		日 期	20221212		重 量	7.74	比 例	1:1	共 1 页
济南二机床					材 料	45			第 1 页
					图 号	LS4-2400GA/5-94001/R			A