


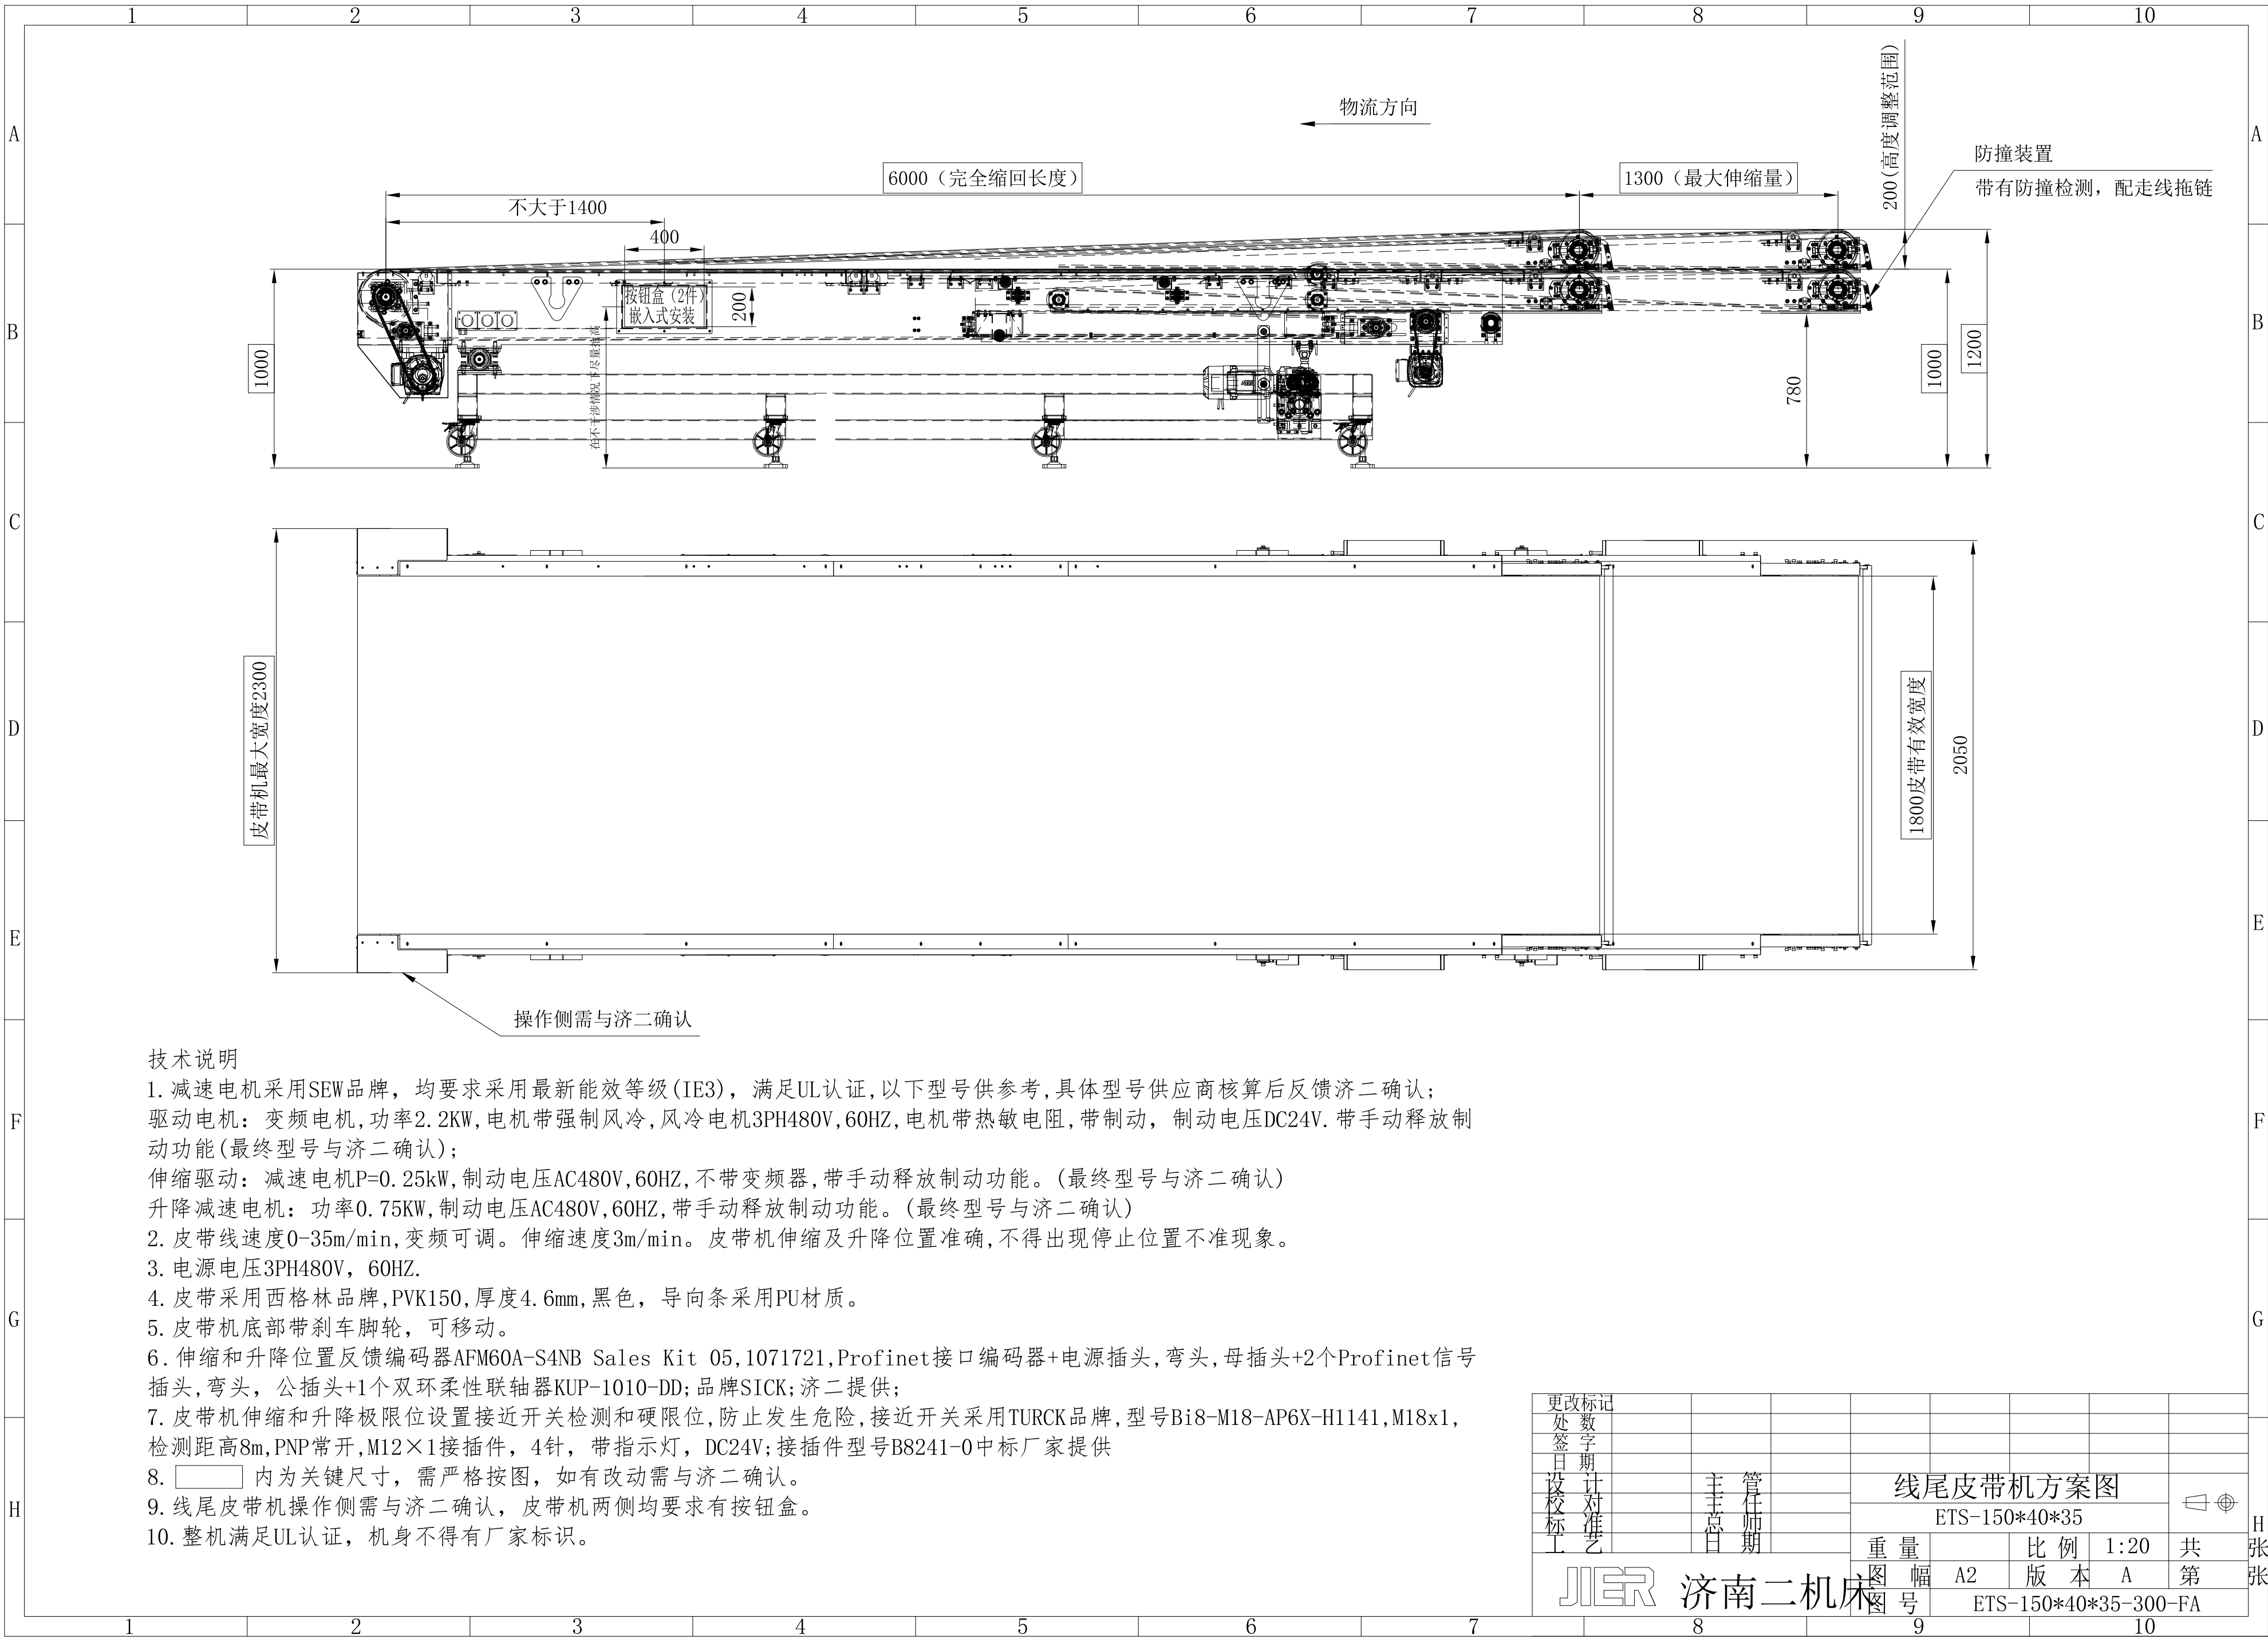

技术说明

- 减速电机采用SEW品牌，均要求采用最新能效等级(IE3)，满足UL认证,以下型号供参考,具体型号供应商核算后反馈济二确认；
驱动电机：变频电机,功率2.2KW,电机带强制风冷,风冷电机3PH480V,60HZ,电机带热敏电阻,带制动，制动电压DC24V.带手动释放制动功能(最终型号与济二确认)；
伸缩驱动：减速电机P=0.25kW,制动电压AC480V,60HZ,不带变频器,带手动释放制动功能。(最终型号与济二确认)
升降减速电机：功率0.75KW,制动电压AC480V,60HZ,带手动释放制动功能。(最终型号与济二确认)
- 皮带线速度0-35m/min,变频可调。伸缩速度3m/min。皮带机伸缩及升降位置准确,不得出现停止位置不准现象。
- 电源电压3PH480V，60HZ.
- 皮带采用西格林品牌,PVK150,厚度4.6mm,黑色，导向条采用PU材质。
- 皮带机底部带刹车脚轮，可移动。
- 伸缩和升降位置反馈编码器AFM60A-S4NB Sales Kit 05,1071721,Profinet接口编码器+电源插头,弯头,母插头+2个Profinet信号插头,弯头，公插头+1个双环柔性联轴器KUP-1010-DD;品牌SICK;济二提供；
- 皮带机伸缩和升降极限位设置接近开关检测和硬限位,防止发生危险,接近开关采用TURCK品牌,型号Bi8-M18-AP6X-H1141,M18x1,检测距高8m,PNP常开,M12×1接插件，4针，带指示灯，DC24V;接插件型号B8241-0中标厂家提供
- 内为关键尺寸，需严格按图，如有改动需与济二确认。
- 线尾皮带机操作侧需与济二确认，皮带机两侧均要求有按钮盒。
- 整机满足UL认证，机身不得有厂家标识。