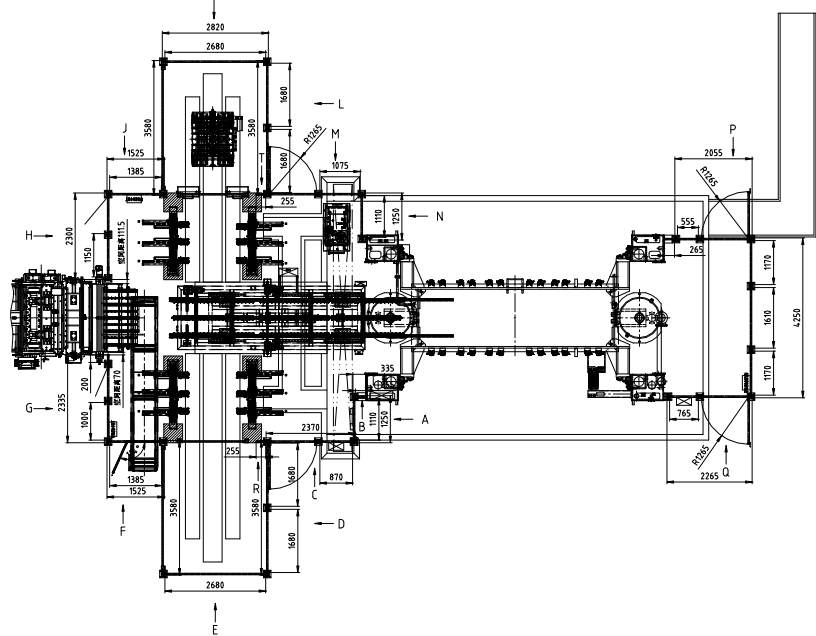


- 
- 150
1. 单开式安全门共7套(不含立柱);
  2. 固定钢网24片,立柱30根;
  3. 光面支架,共8件;

- 1、所有方钢的尺寸都是经过确认的尺寸，如果更改需经JIER认可。
- 2、所有手拉吊钩参照吊钩图设计制造安全装置机构。
- 3、所有钢丝绳吊钩目视为4.0mm×4.0mm钢丝绳直径为3mm的钢丝绳。
- 4、所有防护栏杆、扶手等由供货方设计设置，要求结构合理，外形美观。
- 5、立柱均采用60×4方管。
- 6、围网框架均采用40×4方管。
- 7、立柱用钢丝绳固定在底座上，底座尺寸为200×200×12mm，该底座用膨胀螺栓固定在混凝土地面上并焊接在地坑直板上，底座的位置视现场实际情况而定。
- 8、每个门上的安全锁及按紧急按钮。安全锁安装用安全锁按以及远程控制按钮单独由供货方设计。注：安全由供货方提供。

[illegible]