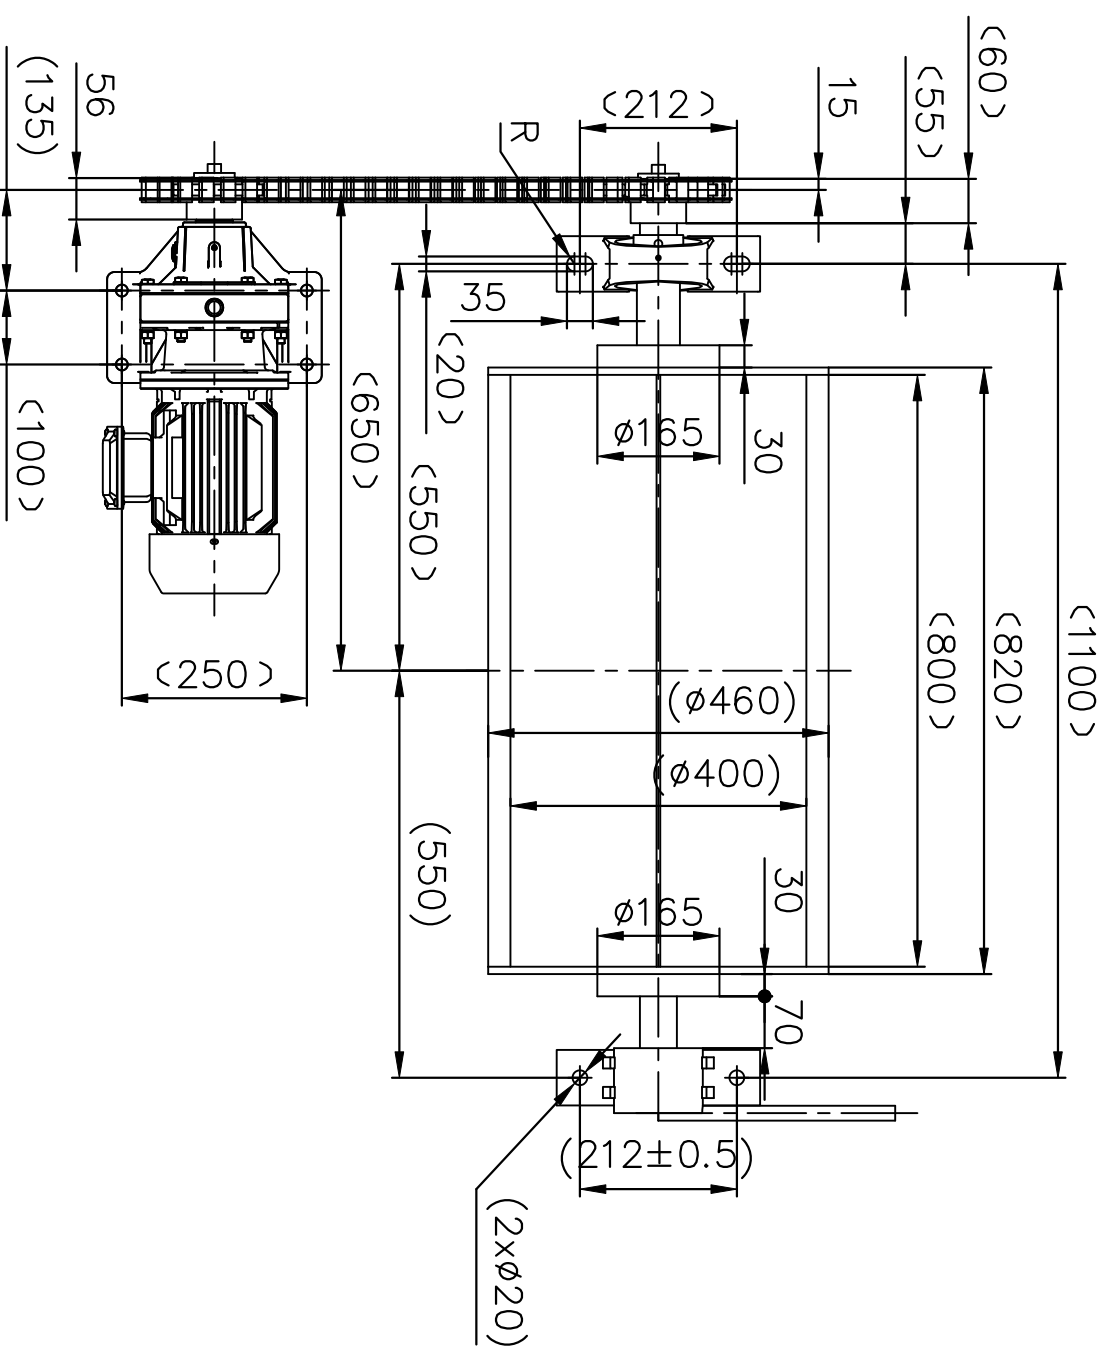


## 技术要求

1. 供货范围：S9508 永磁分离滚筒及其动力传动系统（减速机、电机、电机链轮、链条、滚筒链轮、链轮固定用件等，详见具体图纸）；
2. 技术要求：
  - 2.1 外形尺寸按图示要求制作；
  - 2.2 链轮中心距 $a=611\text{mm}$ ；
  - 2.3 减速机采用型号为：江苏国茂 XWD3-43-Y1.5-ZP；
  - 2.4 电机：采用皖南二级能耗电机 YE4-90L-4-1.5；
  - 2.5 电机功率为：1.5kW；
  - 2.6 减速机与滚筒安装位置在同侧；
  - 2.7 带座轴承与减速机、电机安装尺寸符合国家标准；
  - 2.8 使用UCP310 带座轴承；
  - 2.9 滚筒链轮型号16A，齿数21，电机链轮型号16A，齿数17；
  - 2.10 液筒表面磁感应强度 $\geq 2800\text{Gs}$ ；
  - 2.11 磁感应范围： $180^\circ$ ；
  - 2.12 液筒内尺寸必须保证。

[illegible]

# 附录 济南二机床

材料图号	7TA10810	第 1 页
------	----------	-------