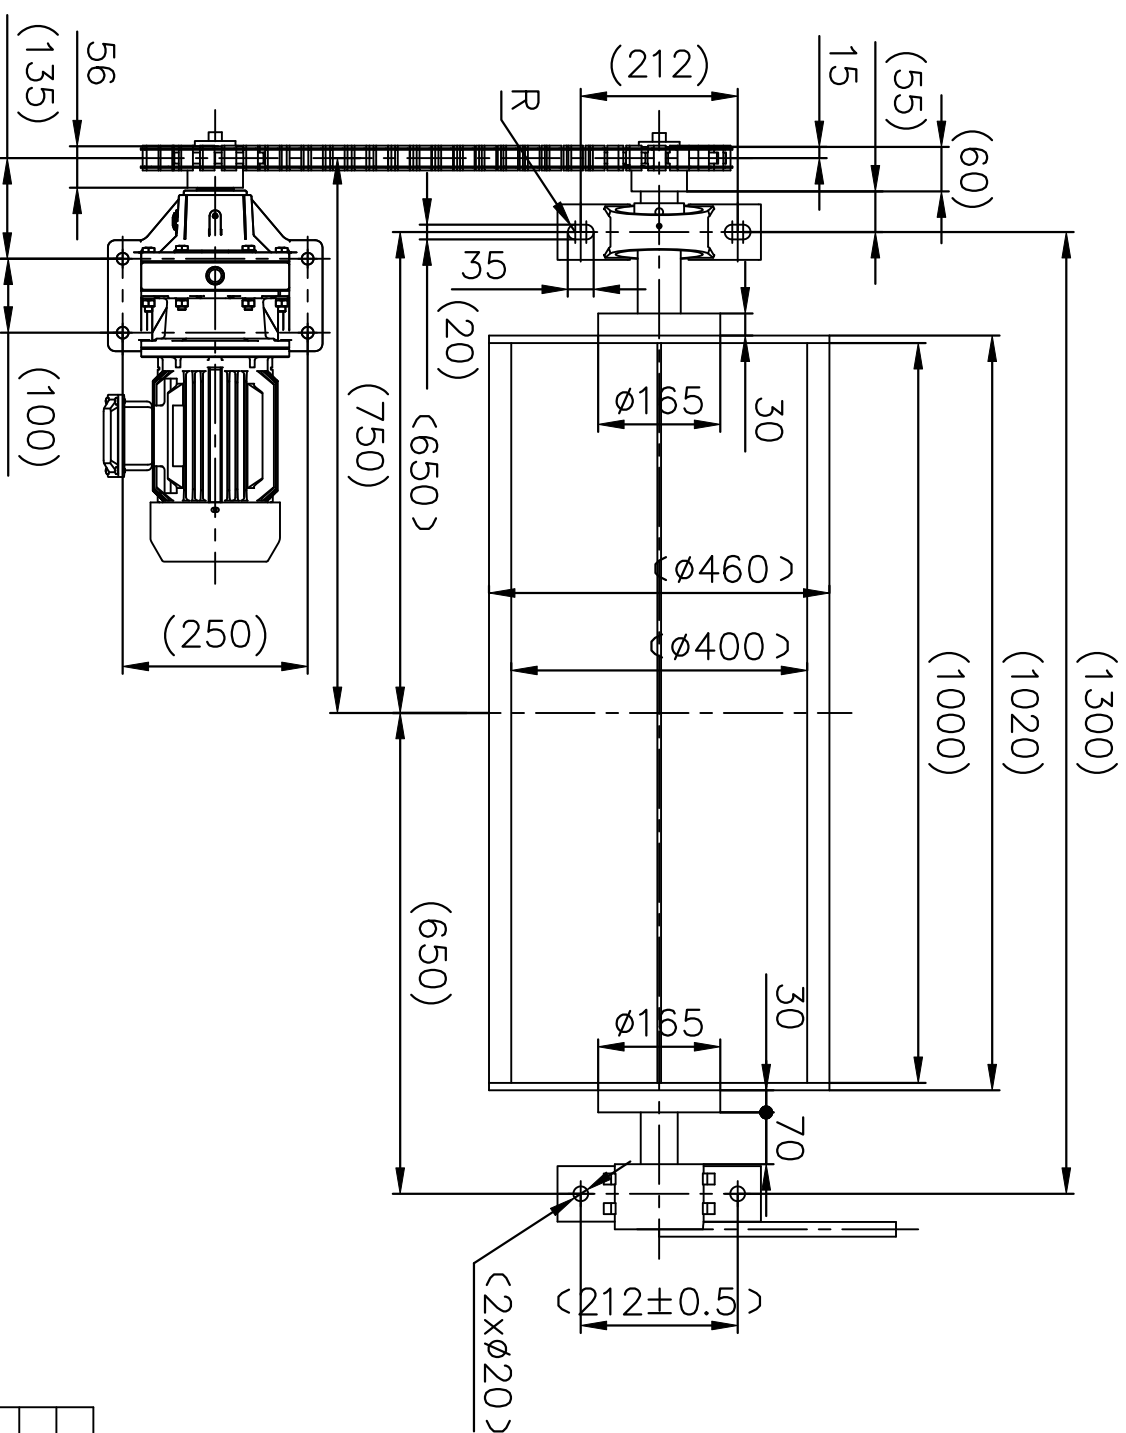


## 技术要求

1. 供货范围: S9510 永磁分离滚筒及其动力传动系统(减速机、电机、电机链轮、链条、滚筒链轮、链轮固定用件等, 详见具体图纸);
2. 技术要求:
  - 2.1 外形尺寸按图示要求制作;
  - 2.2 链轮中心距  $a=611\text{mm}$ ;
  - 2.3 减速机采用型号为: 江苏国茂 XWD3-43-Y1.5-ZP;
  - 2.4 电机: 采用皖南三级能耗电机 YE3-90L-4-1.5;
  - 2.5 电机功率为:  $1.5\text{kW}$ ;
  - 2.6 减速机与滚筒安装位置在同侧;
  - 2.7 带座轴承与减速机、电机安装尺寸符合国家标准;
  - 2.8 使用 UCP310 带座轴承,
    - 滚筒链轮型号 16A, 齿数 21,
    - 电机链轮型号 16A, 齿数 17;
  - 2.9 滚筒表面磁感应强度  $\geq 1900\text{Gs}$ ;
  - 2.10 磁感应范围:  $180^\circ$ ;
  - 2.11 ( ) 内尺寸必须保证;

[illegible]

# 附录 济南二机床

材料号	ZTA10801	第 1 页
图		A