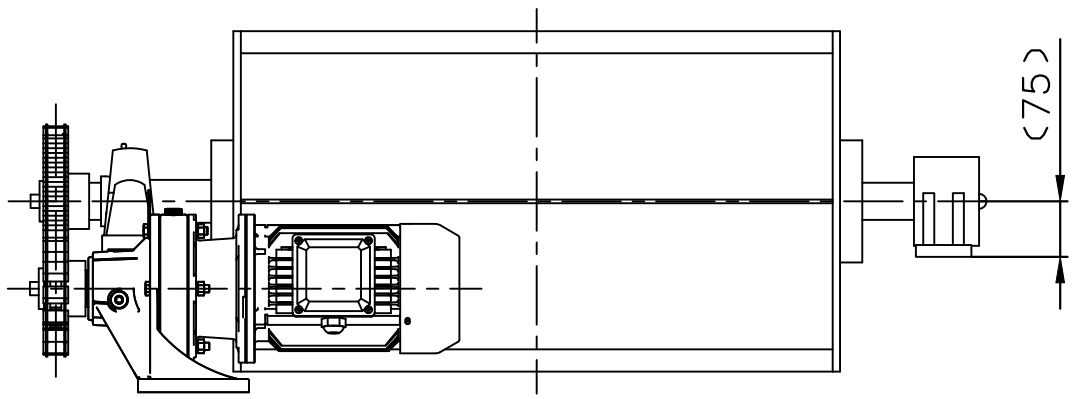

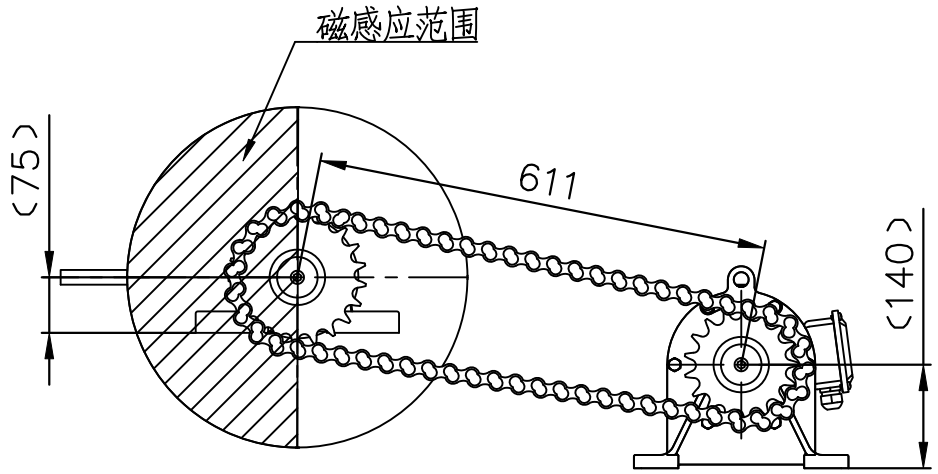

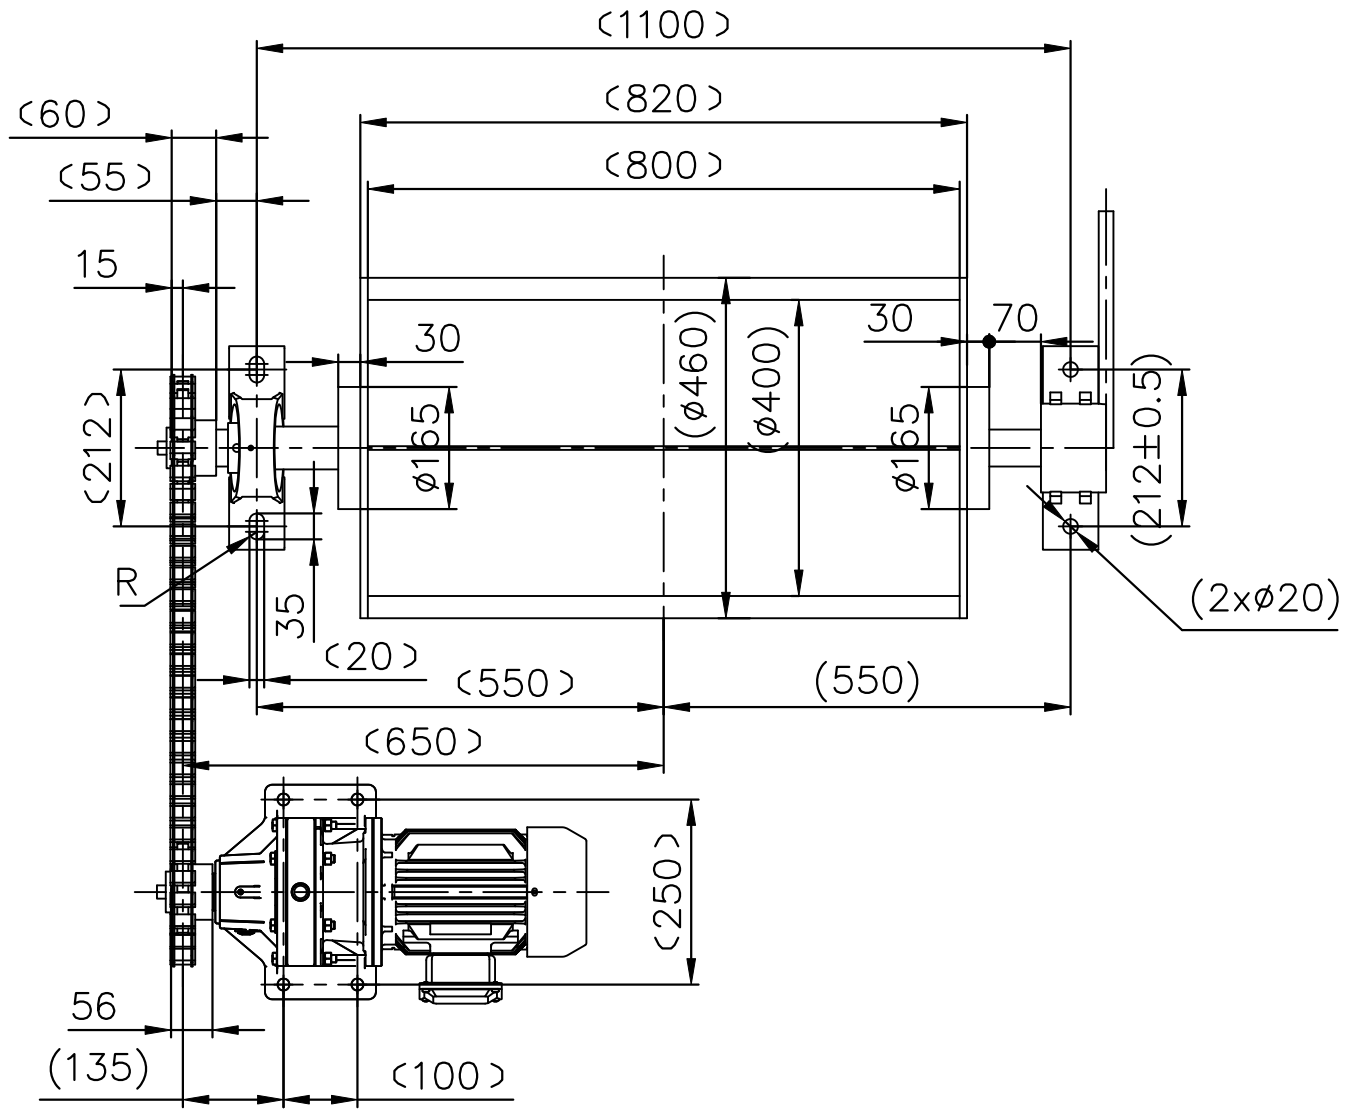

技术要求

1. 供货范围：S9508永磁分离滚筒及其动力传动系统〔减速机、电机、电机链轮、链条、滚筒链轮、链轮固定用件等，详见具体图纸〕；
2. 技术要求：
2.1 外形尺寸按图示要求制作；
2.2 链轮中心距a=611mm；
2.3 减速机采用型号为：江苏国茂 XWD3-43-Y1.5-ZP；
2.4 电机：采用皖南三级能耗电机 YE3-90L-4-1.5；
2.5 电机功率为：1.5kW；
2.6 减速电机与滚筒安装位置在同侧；
2.7 带座轴承与减速机、电机安装尺寸符合国家标准；
2.8 使用UCP310带座轴承；
滚筒链轮型号16A，齿数21，
电机链轮型号16A，齿数17；
2.9 滚筒表面磁感应强度≥1900 Gs；
2.10 磁感应范围：180°；
2.11 〔〕内尺寸必须保证。

更改标记								
处 数								
签 字								
日 期								
设 计		工 艺		S9508磁选滚筒订货图		图幅A3		
校 对		主 管						
标 准		日 期		重 量		比 例	1:10	共 1 页
JIER 济南二机床				材 料				第 1 页
				图 号	ZTA10807			A